




NEKAJ VEČ

Shorai premium – R32



Vrhunci

Zgornji srednji razred s filtrom IAQ in ionizatorjem A++ za hlajenje in ogrevanje – 3D pretok zraka (22 in 24)
Priložen udoben infrardeči daljinski upravljalnik – WiFi ready

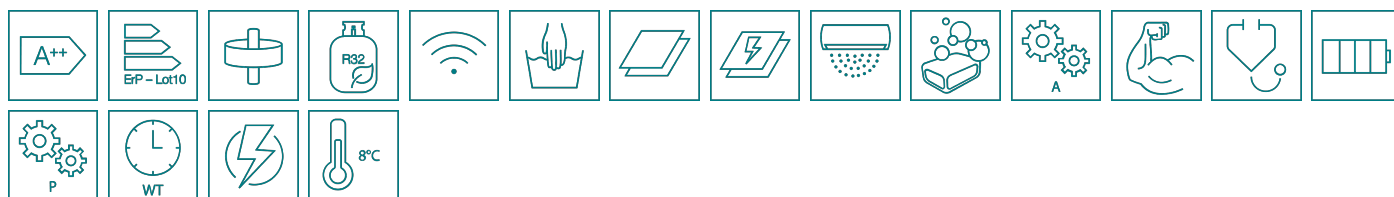

Priložna stenska naprava zgornjega srednjega razreda s plazma sistemom zračnega filtra in funkcijami upravljanja iz zgornjega razreda. Za uporabo z 1:1 zunanjo napravo Single ali v kombinaciji z drugimi notranjimi napravami na 2- do 5-prostorski zunanji napravi Multi.



Prednosti izdelka

- Zelo dobra energetska učinkovitost (od A+ do A++)
- Barvni prikazovalniki LED z možnostjo zatemnitve
- Udobje brez prepiha zaradi 3D-porazdelitve zraka
- Način delovanja Eco
- Hladivo R32 z nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP)
- Zrak kot vir energije pri delovanju ogrevanja
- Kompaktne zunanje in notranje naprave
- Način delovanja »Quiet« za notranje naprave



Čist zrak v prostoru

- Pralni prašni filtri, ki pokrivajo cel toplotni izmenjevalnik
- Prevleka »dustless coil« na loputah toplotnega izmenjevalnika
- Funkcija samočiščenja po koncu delovanja posuši toplotni izmenjevalnik
- Na voljo so aktivni karbonsko-katehinski filtrski trakovi (art.818F0023)
- Filter IAQ
- Plazma filter z ionizatorjem



Udobno upravljanje

- Priložen priložen infrardeči daljinski upravljalnik
- WiFi-ready
- Izbirno krmiljenje aplikacije s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom
- Tedenski časovni programator s 4 prosto programirljivimi nastavitvami/dan
- 28 časovnih programov na teden
- Avtomatski način
- Hi Power
- Način Quiet Mode in tihi način
- Loputa s funkcijo Swing & Fix
- 3D pretok zraka s 6 vzorci zračnega toka (22 in 24)
- Način delovanja ECO
- Comfort Sleep
- Funkcija vzdrževanja temperature na 8 °C
- Način delovanja Hi-Power
- Pure/plazma filter
- Power Select
- Funkcija Quiet
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu elektrike



Posebne funkcije WiFi

- Upravljanje vklopa/izklopa za vse notranje naprave in skupine
- Tedenski časovni programator za vse notranje naprave in skupine
- Nastavitev za vse notranje naprave in skupine
- Prikaz notranje temperature
- Prikaz zunanje temperature
- Otroško varovalo



Better Air Solutions

Shorai premium – R32 / KOMPLET

notranja enota			RAS-B10J2KVRG-E
zunanja enota			RAS-10J2AVRG-E
Hladilna moč	kW	❄	2,50
Hladilna moč (min.–maks.)	kW	❄	0,75 - 3,20
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	❄	0,17/0,60/0,82
Pdesign c	kW		2,50
Stopnja učinkovitosti EER	W/W	❄	4,17
Stopnja učinkovitosti SEER		❄	6,90
Energetski razred		❄	A++
Letna poraba energije	kWh/a	❄	127
Območje delovanja zunanja temperatura (min.–maks.)	°C	❄	-15/+46
Ogrevalna moč	kW	☀	3,20
Ogrevalna moč (min.–maks.)	kW	☀	0,90 - 4,80
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	☀	0,17/0,75/1,40
Pdesign h	kW		2,50
Stopnja učinkovitosti COP	W/W	☀	4,27
Stopnja učinkovitosti SCOP		☀	4,60
Energetski razred		☀	A++
Letna poraba energije	kWh/a	☀	761
Območje delovanja zunanja temperatura (min.–maks.)	°C	☀	-15/+24

Notranja naprava			RAS-B10J2KVRG-E
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄	23/-/38
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	☀	24/-/39
Raven zvočne moči	dB(A)	❄	53
Raven zvočne moči	dB(A)	☀	54
Količina zraka	m ³ /h		240 - 600
Ø cevi za kondenzat	mm		VP13
Dimenzije (VxŠxG)	mm		293 x 798 x 241
Teža	kg		9

❄ Hlajenje ☀ Ogrevanje

Shorai premium – R32 / KOMPLET

Zunanja enota			RAS-10J2AVRG-E
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Priporočeno električno varovanje	A		10
Poraba električne energije (maks.)	A		7,2
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	46
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	☀️	47
Raven zvočne moči	dB(A)	❄️	61
Raven zvočne moči	dB(A)	☀️	62
Ø sesalne cevi	mm (cola)		9,5 (3/8)
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		6,3 (1/4)
Dolžina cevi (min.)	m		2
Dolžina cevi (maks.)	m		20
Višinska razlika (maks.)	m		12
Količina zraka	m³/h		1668
Tip kompresorja			Rotary
Hladivo			R32
Količina hladiva	kg		0,51
Predhodno napolnjeno do	m		15
Dopolnitev hladiva	g/m		20
Dimenzije (VxŠxG)	mm		550 x 780 x 290
Teža	kg		28

❄️ Hlajenje ☀️ Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <http://www.toshiba-klima.at/si/pogoji-meritev.html>



Energetski razred: Razredi energetske učinkovitosti **od A+ do A+++** podajajo razred porabe električne energije in razred učinkovitosti.



ErP Ecodesign: Vse zahteve direktive **ECODESIGN** so izpolnjene in zagotavljajo najvišjo učinkovitost sistema.



Hibridno invertersko krmiljenje: Brezstopenjska nastavev zmožljivosti



Rotacijski batni kompresor: stabilnost in višja stopnja učinkovitosti.



Dvojni rotacijski batni kompresor: dolga življenjska doba, mirno delovanje in najvišja učinkovitost.



R410A: Uporabljena hladilna tekočina: R410A



R32: Uporabljena hladilna tekočina: R32.



WiFi-kompatibilen: možnost krmiljenja naprave prek pametnega telefona.



KNX: Možnost povezovanja prek vodila KNX.



Prašni filter: pralni filter za grobe nečistoče.



Filter IAQ: fini filter iz naravnih snovi.



Aktivni karbonsko-katehinski filter: filter za čiščenje z encimi iz zelenega čaja.



Plazemski filter: (Pure Mode): elektrostatični filtrirni sistem.



Ionizator zraka: negativni ioni obdajo onesnažene delce v zraku. Prah, cvetni prah in dim se nevtralizirajo.



Funkcija samočiščenja: aktivna uporaba kondenzata za čiščenje.



Avtomatski način delovanja: avtomatska izbira med hlajenjem in ogrevanjem.



HI POWER: posebno močan zračni tok za hitro doseganje želene temperature.



Sistem za avtodiagnosticiranje: preizkus pravilnega delovanja naprave.



Ekološki način delovanja: funkcija varčevanja z energijo.



Quiet Mode: zelo nizka raven hrupa-način zelo tihega delovanja zelo nizka raven hrupa.



Comfort Sleep: postopno povečevanje temperature za 2 °C do jutra.



Power Selection: omejitev zmožljivosti in s tem prihranek električne energije za 25, 50 ali 75 %.



Floor Mode: naravni učinek talnega ogrevanja za več udobja.



Preset Mode: omogoča individualne nastavitve s pritiskom tipke.



One Touch Mode: uporabniku prilagojen avtomatski način delovanja.



Časovni programator (Timer): individualno programiranje časa vklopa/izklopa.



Off Timer: naprava se izklopi ob izbranem času (30 min - 12 h).



Tedenski časovni programator: do štiri nastavitve na dan in do sedem na teden.



Avtomatski ponovni vklop: po izpadu električnega toka.



Nadzor temperature na 8 °C: zaščita proti zmrzovanju za prazne prostore.



Lamele za zračni tok: Prilagodljiva nastavev lamel za zračni tok.



Pretok zraka 3D: 6 različnih vzorcev toka v vse smeri.