

KLIMATSKA NAPRAVA


MSY-TP



“Visoko zmogljiva klimatska naprava namenjena hlajenju tehničnih prostorov do -25°C zunanje temperature.”




> ŠIROK RAZPON DELOVANJA NAPRAVE

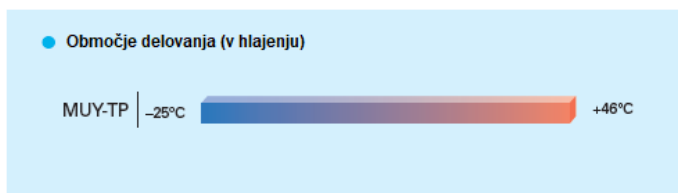

- Stenska klimatska naprava omogoča samo hlajenje tehničnih prostorov
- Visoka učinkovitost delovanja
- Visok SHF (razmerje med senzibilno in totalno hladilno močjo), zaradi povečanega izmenjevalnika notranje enote
- Možnost krmljenja z žičnim upravljalnikom preko vmesnika MAC-397IF-E ali MAC-334IF-E (opcijsko)
- Možnost upravljanja klimatske naprave preko Wi-Fi vmesnika z aplikacijo MelCloud
- Enota ima priložen brezžični daljinski upravljalnik (G2W002400)

Visoka energetska učinkovitost z visokim SHF (faktor občutljivosti na vlago)

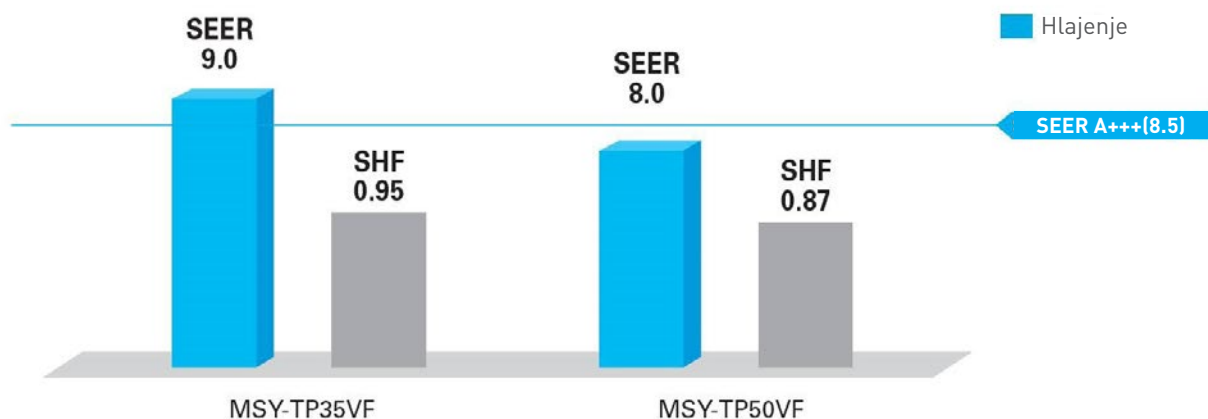

> NOTRANJA IN ZUNANJA ENOTA

Notranja enota **R32**



MSY-TP35/50VF


Zunanja enota **R32**



MUY-TP35/TP50VF

Daljinski upravljalnik

Žični daljinski upravljalnik je mogoče povezati z notranjo enoto.

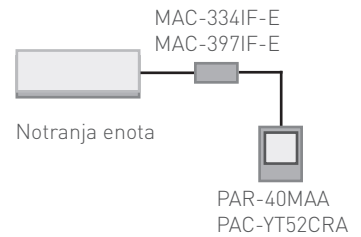

> TEHNIČNI PODATKI

NOTRANJA ENOTA				MSY-TP35VF		MSY-TP50VF		
ZUNANJA ENOTA				MUY-TP35VF		MUY-TP50VF		
Hladilno sredstvo				R32				
Električno napajanje na zunanjo enoto [V / faza / Hz]				230V/1F/50Hz				
HLAJENJE	Nazivna moč		kW	3.5		5.0		
	Letna poraba el. energije		kWh/a	136		218		
	SEER (sezonska učinkovitost pri hlajenju)			9.0		8.0		
	Razred sezonske energetske učinkovitosti			A+++		A++		
	Zmogljivost	Nazivna	kW	3.5		5.0		
		Min-Max	kW	1.5 - 4.0		1.5 - 5.7		
	El. poraba	Nazivna	kW	0.760		1.450		
GRETJE (povprečna sezona)	Nazivna moč		kW	-		-		
	Nazivna kapaciteta	pri referenčni nazivni temperaturi	kW	-		-		
		pri bivalentni temperaturi	kW	-		-		
		pri mejni delovni temperaturi	kW	-		-		
	Rezervna zmogljivost ogrevanja		kW	-		-		
	Letna poraba električne energije		kWh/a	-		-		
	SCOP (sezonska učinkovitost pri gretju)			-		-		
	Razred sezonske energetske učinkovitosti			-		-		
	Zmogljivost / moč	Nazivna	kW	-		-		
		Min-Max	kW	-		-		
	El. poraba	Nazivna	kW	-		-		
Delovni tok (max)			A	9.6		9.6		
NOTRANJA ENOTA	Vhodna moč		Nazivna	kW	0.033		0.034	
	Delovni tok (max)			A	0.4		0.4	
	Dimenzije		V x Š x G	mm	305-923-250		305-923-250	
	Teža			kg	12.5		12.5	
	Pretok zraka	Hlajenje	m³/min	10.1 - 11.6 - 13.7 - 16.4		10.1 - 11.6 - 13.7 - 16.4		
		Gretje	m³/min	-		-		
	Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	dB(A)	31 - 36 - 40 - 45		31 - 36 - 40 - 45		
		Gretje	dB(A)	-		-		
	Raven zvočne moči (PWL)		Hlajenje	dB(A)	60		60	
ZUNANJA ENOTA	Dimenzije		V x Š x G	mm	10		10	
	Teža			kg	550-800-285		550-800-285	
	Volumen zraka	Hlajenje	m³/min	34		34		
		Gretje	m³/min	29.3		29.3		
	Raven zvočnega tlaka (SPL)	Hlajenje	dB(A)	-		-		
		Gretje	dB(A)	45		47		
	Raven zvočne moči (PWL)		Hlajenje	dB(A)	-		-	
	Delovni tok (max)			A	58		61	
	Varovalka			A	9.2		9.2	
Povezovalna inštalacija	Premer cevi (tekoča/plin)		mm	6.35/9.52		6.35/9.52		
	Max. dolžina		m	20		20		
	Max. višina		m	12		12		
Območje delovanja		Hlajenje	°C	-25 ~ +46		-25 ~ +46		
		Gretje	°C	-		-		